

**Corsica álló wc-tartály
falraszerelt wc-hez
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

CORSICA

HU










Tartalomjegyzék

Alkatrészlista	2
Műszaki specifikáció	4
Műszaki rajz, bemeneti szelep és öblítőszelep csatlakozás	5
WC-tartály szerelése	6
Karbantartás és napi gondozás	14

Alkatrészlista

Alkatrészlista	Név	Specifikáció	Mennyiség	Terméklista	Név	Specifikáció	Mennyiség
	Gumitömítés	Ø110	1		Hosszabbító csavar	SX10 Ø6-8	2
	Egyenes öblítőcső		1		csavar	ST6.8*67	2
	Cső-csatlakozás		1		Kis betét	Ø22*2.0	2
	Excentrikus cső		1		M12 csavar		2
	Gumitömítés		1		dekoratív fedő		2
	Fehér levegőcső	white	1		M12 csavar		2
	Kék levegőcső	blue	1		Nagy betét	Ø32.5*2.5	2
	WC		1		Gumicső		2
	öblítőcső		1		Dekoratív fedő tartó		2
	Gumitömítés a fenti csövön	Ø60	1		Acél hosszabbító csavar		2
	Hosszabbító csavar	8*40	2		betét	Ø11*1.2	2
	Csavar	ST4.8*45	2				



Alkatrészlista



Műszaki Specifikáció


Név	Pneumatikus üzemű WC tartály falon függő WC-hez	
Modell	CJ805W+J518	
Műszaki specifikáció	Környező hőmérséklet	3~40°C
	Vízvezetéknyomás	0.07~0.75MPa
	Vízvezeték hőmérséklet	4~35°C
	Méret	1003.5mm X 483mm X 108mm

Műszaki rajz, bemeneti szelep és öblítőszelep csatlakozás

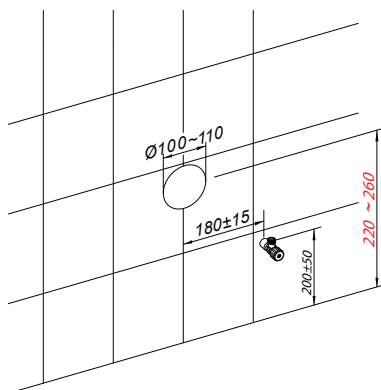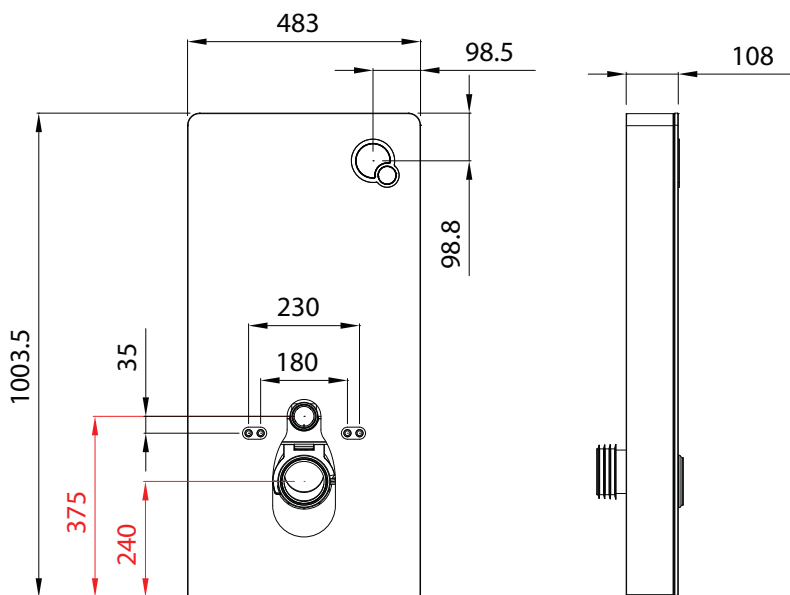


1

WC tartály szerelése

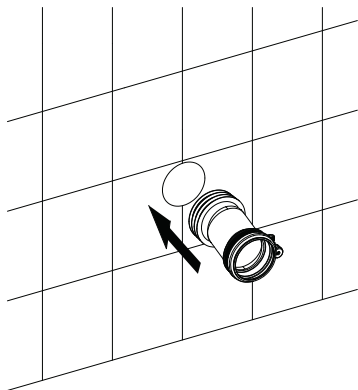


Illessze be a lefolyócsövet a falon lévő lefolyólyukba!


2

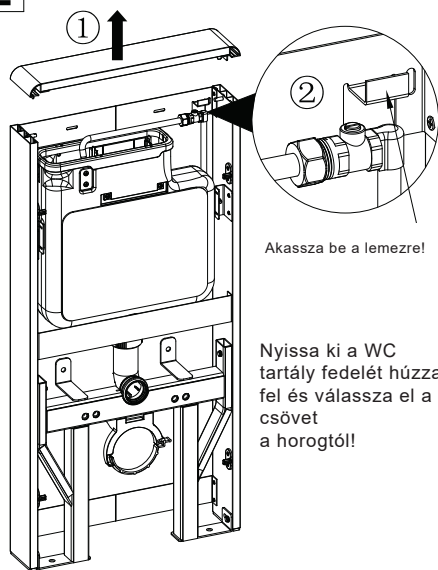


3

Támassza neki a WC tartályt a falnak és egy csattal állítsa be az öblítőcső helyzetét!

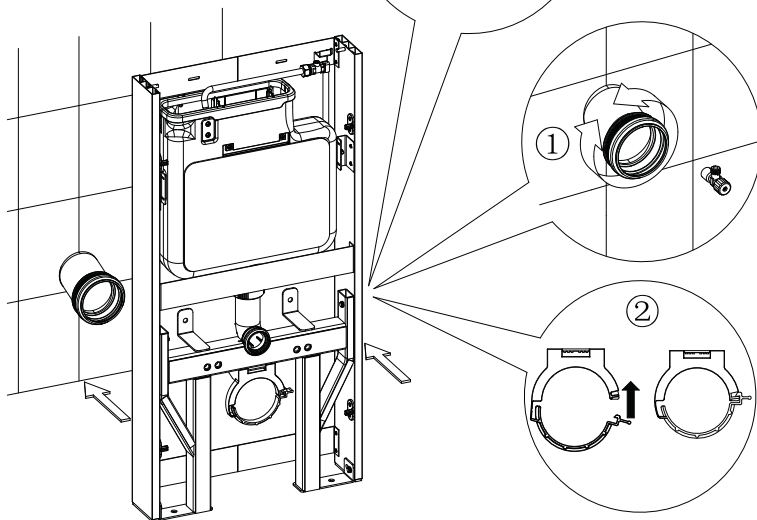


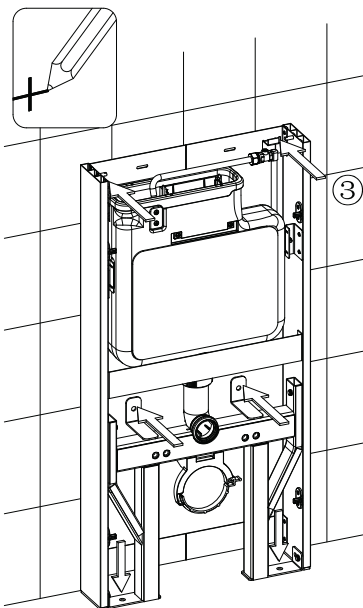


Ahogy a nyilak mutatják az ábrán jelöljön ki négy pontot a falon és két pontot a padlón!

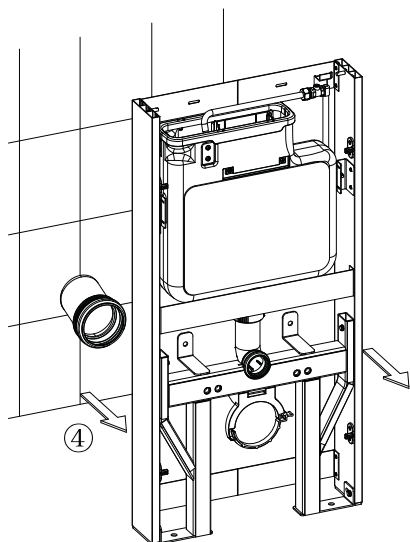


Azután húzza el a WC tartályt a faltól!

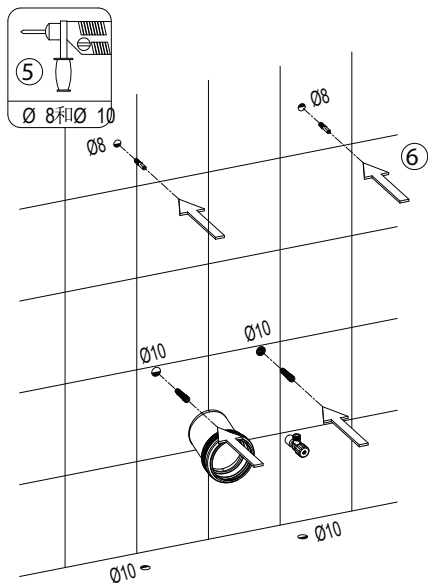

Fúrjon lyukakat a kijelölt pontokra! A lyukak mélysége nagyobb kell, hogy legyen, mint a hosszabbító csavar hossza és az átmérőjének az ábrán megadott értéknek kell megfelelni! Nyomja be a megfelelő hosszabbító csavart a lyukba!

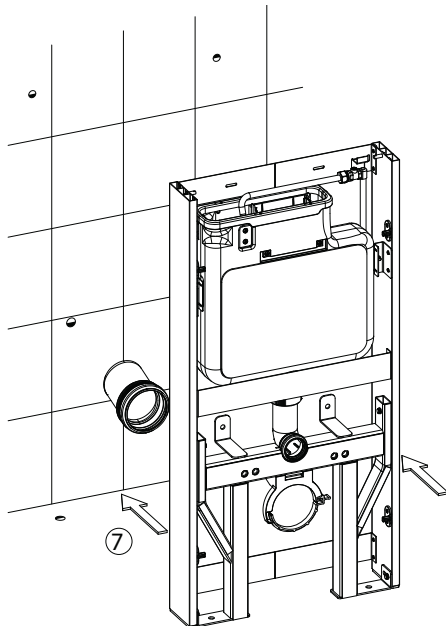


Támassza az egész vázszerkezetet a megfelelő pozícióba a falon!

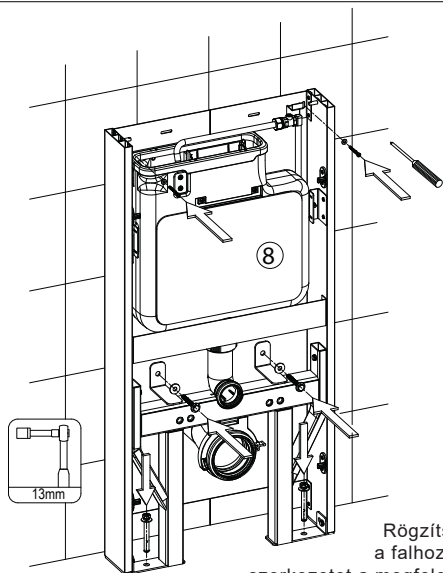


Rögzítse a falhoz a szerkezetet a megfelelő méretű csavaranyával és hosszabbító csavarral, valamint acél hosszabbító csavarral a padlóhoz!

4

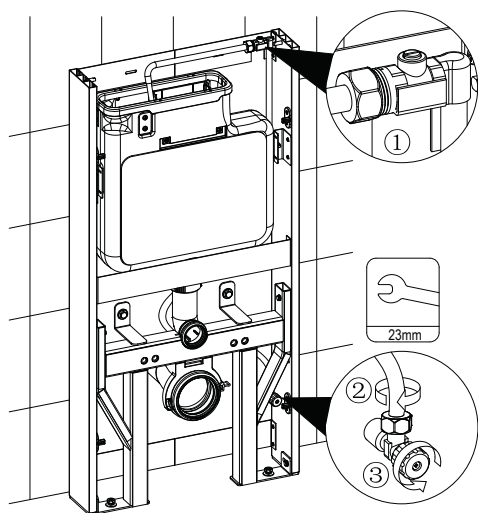


Csavarja a csövet a horogra ismét és csatlakoztassa a csövet a falon lévő elzárószelephez!



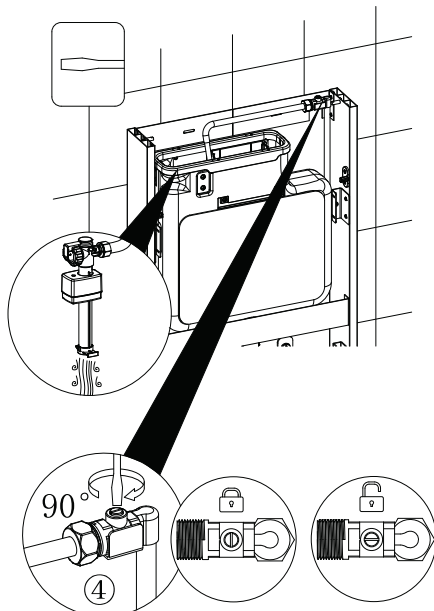


Nyissa meg az elzárószelepet a csövön, hogy ellenőrizze, hogy működik-e és a víz a WC tartályba folyik-e!

5

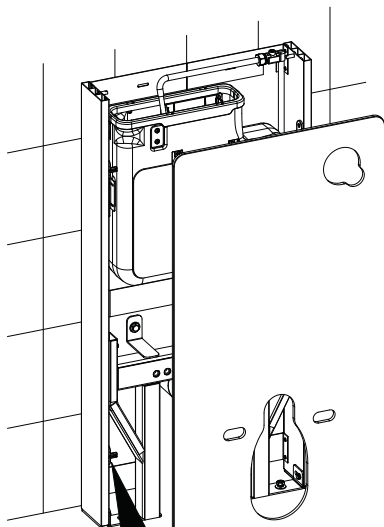


Fügessze fel
a horgokat az
üveglapra (4 db)

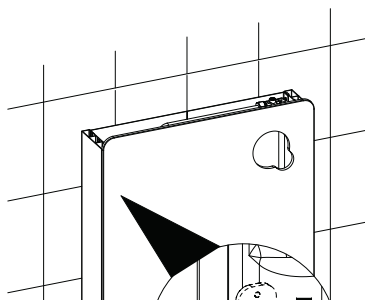


Szerelje be az üveglapot, győződjön
meg arról, hogy az üveglap közel van az
aluminiumkerethez, majd nyomja lefelé az
üveglapot addig, amíg az teljesen illeszkedik
a vázon levő rögzítőelemre!

6

Nyomógomb tartó

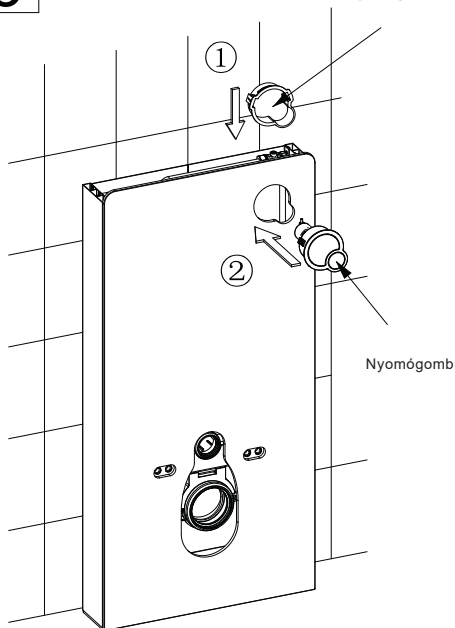


Szerelje fel a nyomógomb tartót és gombot az
üveglapra!

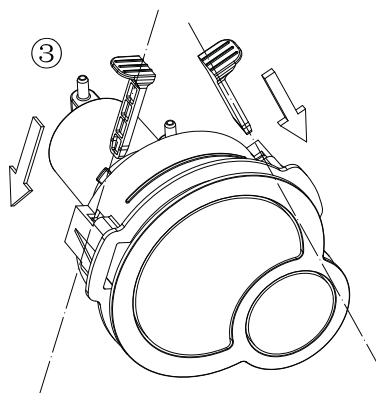


Illesse be a két csapszeget az ábrán
mutatott pozícióba!




7

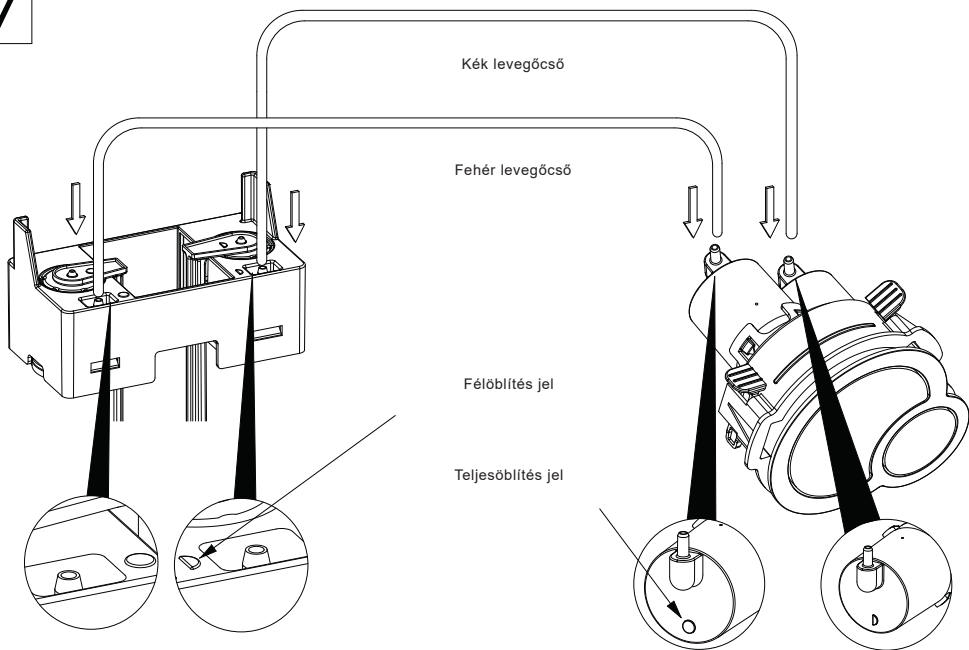



Csatlakoztassa a levegőcsövet a megfelelő pozícióba!

8

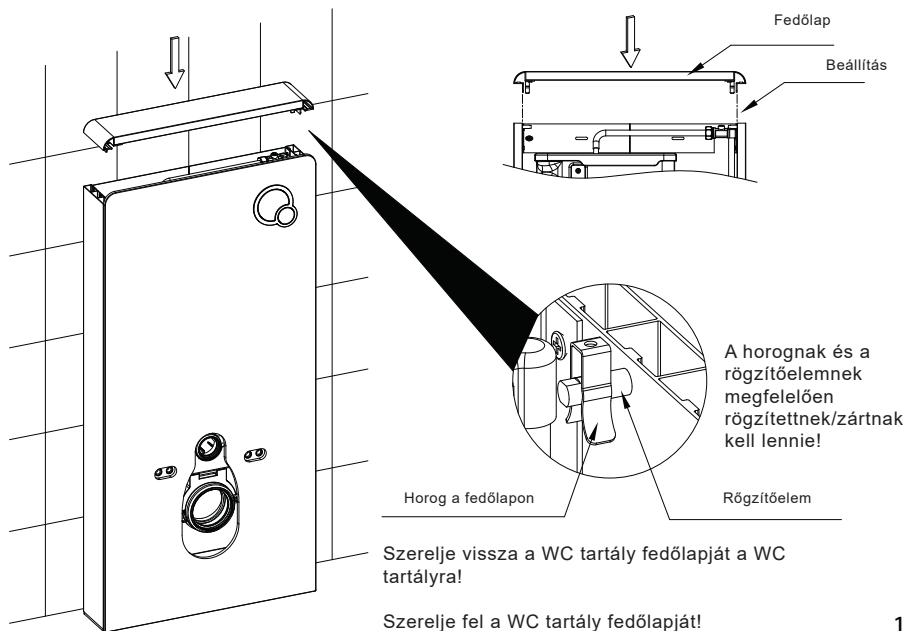


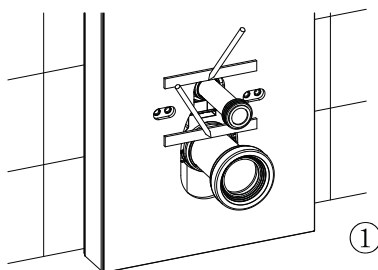


Jelölje meg az egyenes öblítőcsövet
és a lefolyócsövet!





②

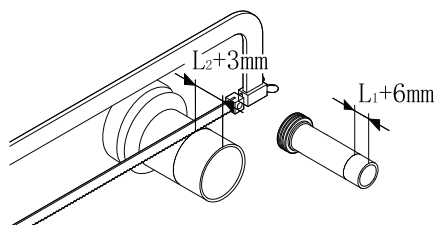

Vágja méretre az öblítő- és a lefolyócsövet!





③

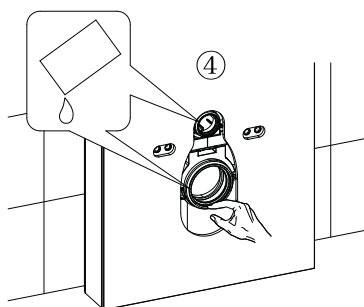



Sarkítsa le az öblítő- és a lefolyócsövet!

Használjon szilikonolaj!


10

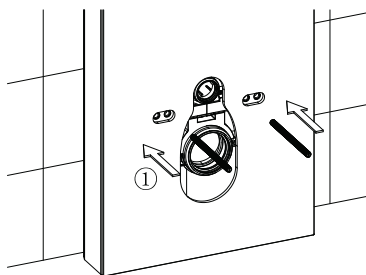


Csavarozza be a csavarokat
a WC tartály-vázba!

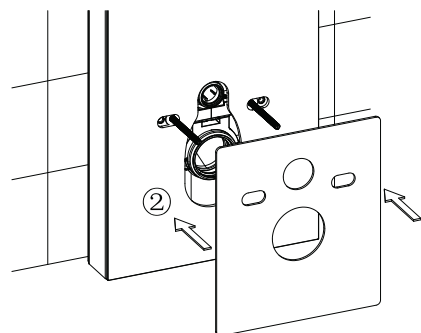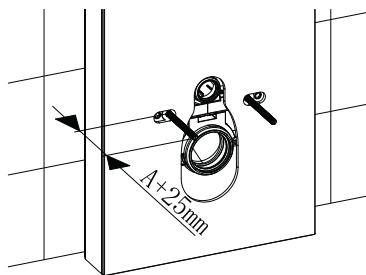


Tegye fel a WC csatlakozószerkezet!

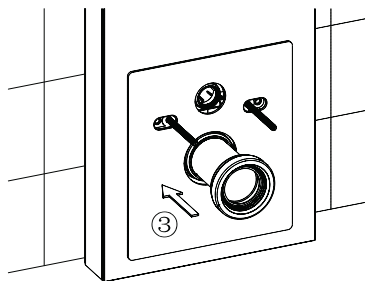

Illessze be az egyenes öblítőcsövet
a WC tartályba!




Szerelje be az öblítőcsövet a WC-be!

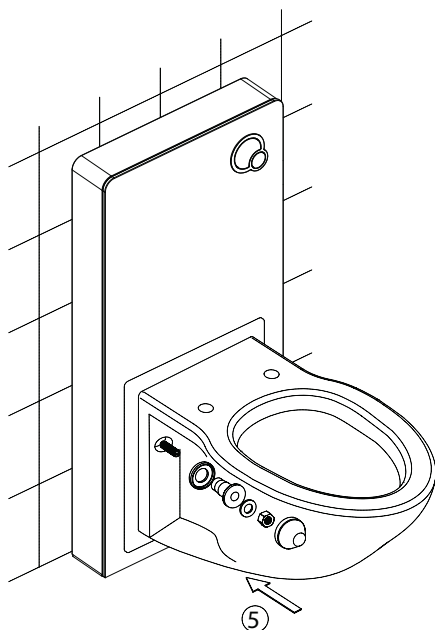


Szerelje fel a WC-t!

12

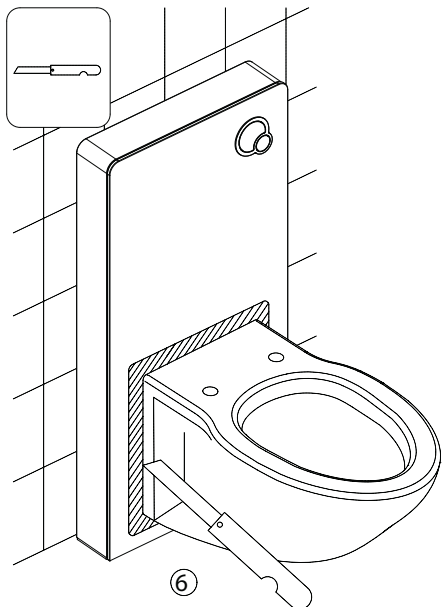


Vágja le a WC szövet kiálló részét!

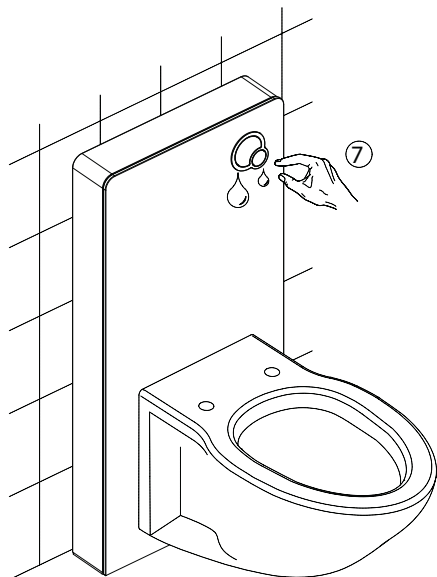


Tesztelje a félöblítés és teljes öblítés funkciókat!

Karbantartás és napi gondozás


1.1 Bemeneti szelep eltávolítása

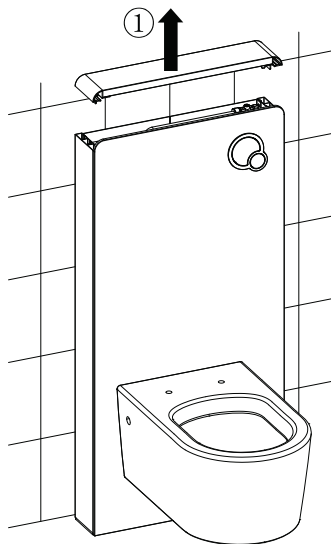


Távolítsa el a fedőlapot!

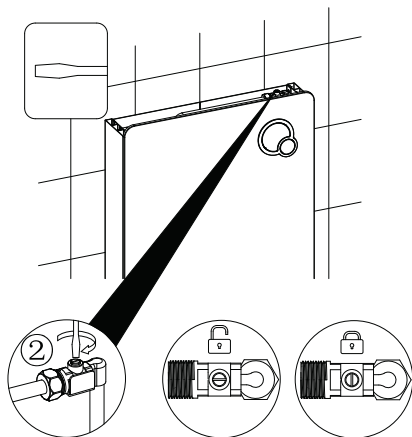

Zárja el a elzárószelepet a rugalmas csövön!

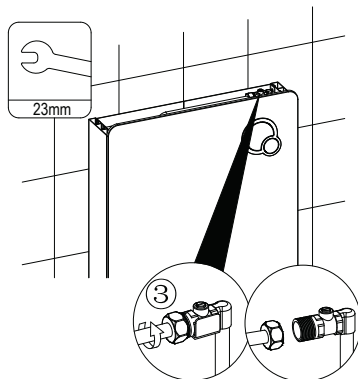


Válassza szét egymástól a csövet és az elzárószelepet!


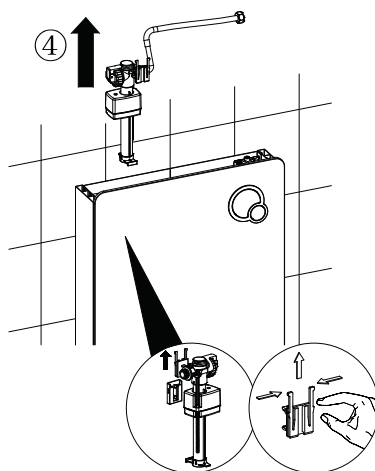


Felfelé vegye ki a bemeneti szelepet!


1.2 Bemeneti szelep beállítás és tisztítás



Emelje magasabbra az úszót a bemeneti térfogat növelése és helyezze alacsonyabbra a térfogat csökkentése érdekében!






Távolítsa el a vízelzáró elemet!




Mossa meg az eltávolított elemet!


1.3 Bemeneti szelep felszerelése

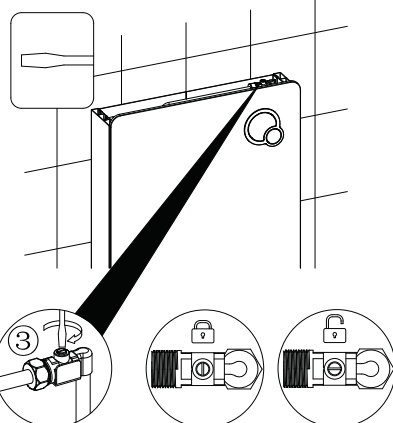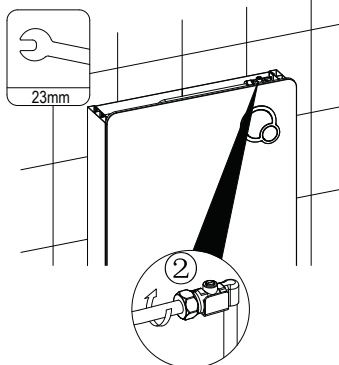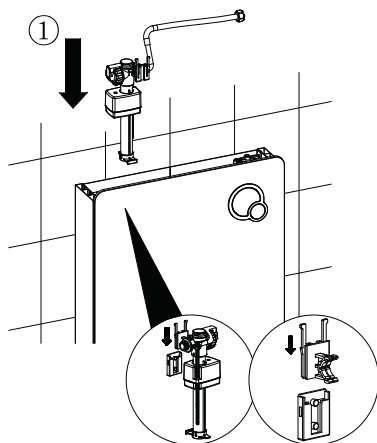


2.1 Az öblítőszelep eltávolítása

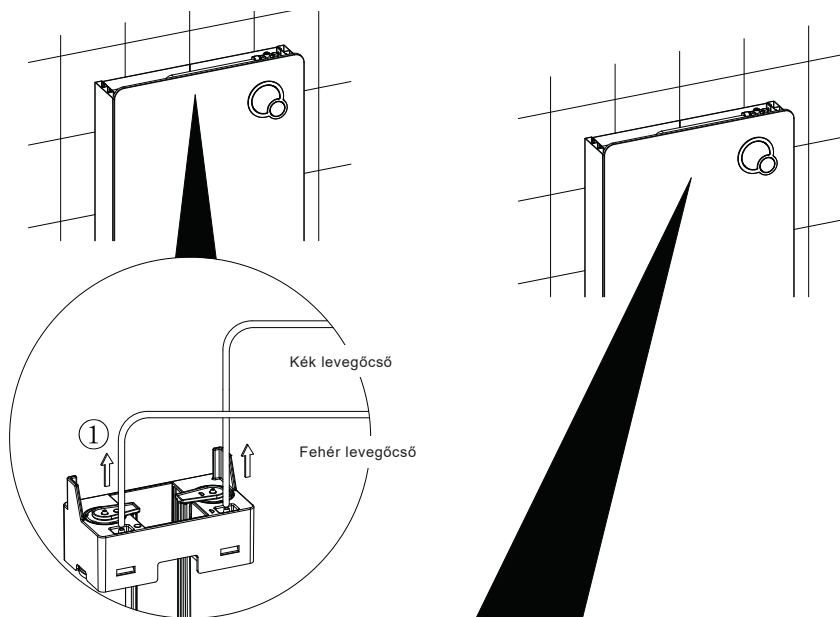

Távolítsa el a levegőcsöveket
a levegőcső lyukakból!

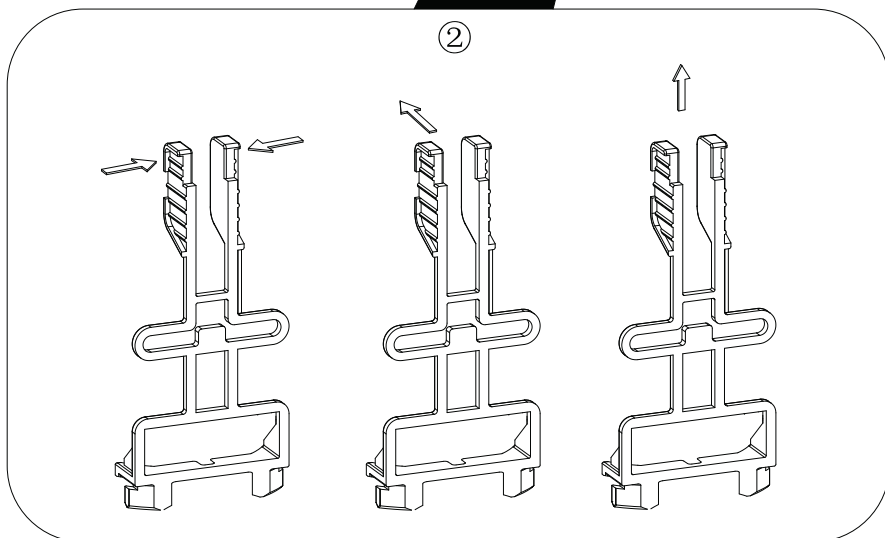


Távolítsa el a WC tartály lehúzó kart!

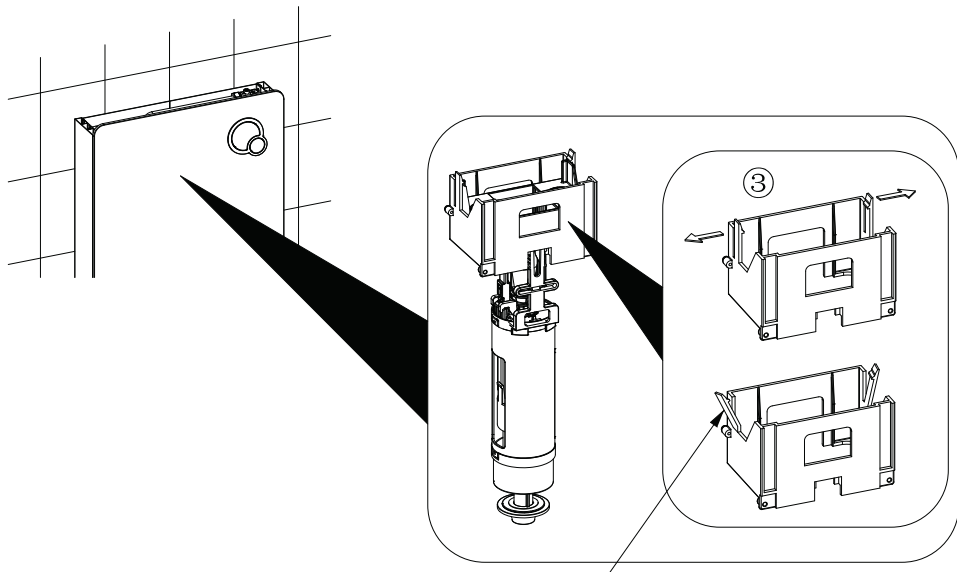


Csatok a WC tartály függő lemezen


Nyissa ki a csatokat a WC tartály függő lemezen és emelje felfelé az öblítőszelepet!

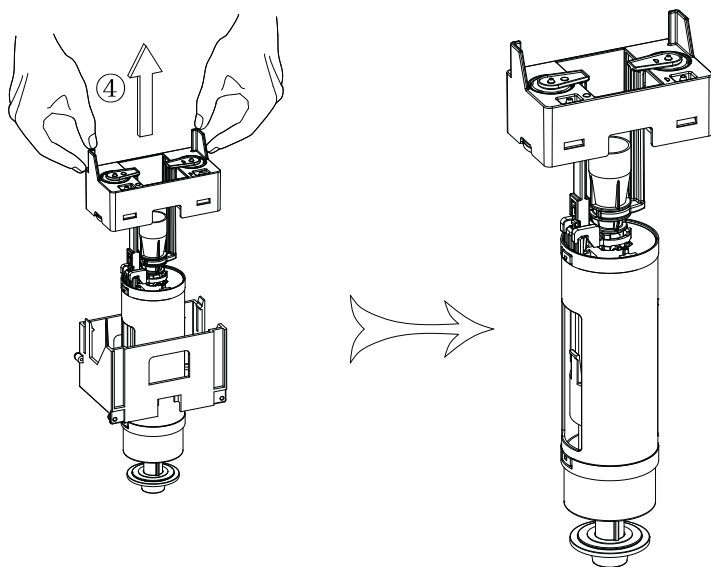


2.2 Öblítőszelep beállítása és tisztítása

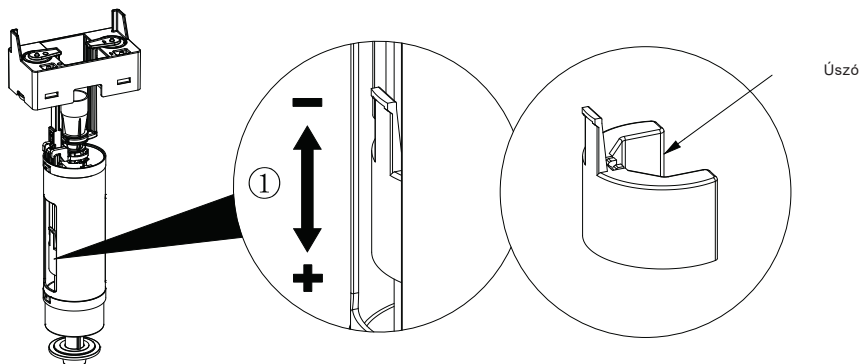



Állítsa az úszót felfelé az öblítőtér fogat csökkentése, ill. lefelé az öblítőtér fogat növelése érdekében!

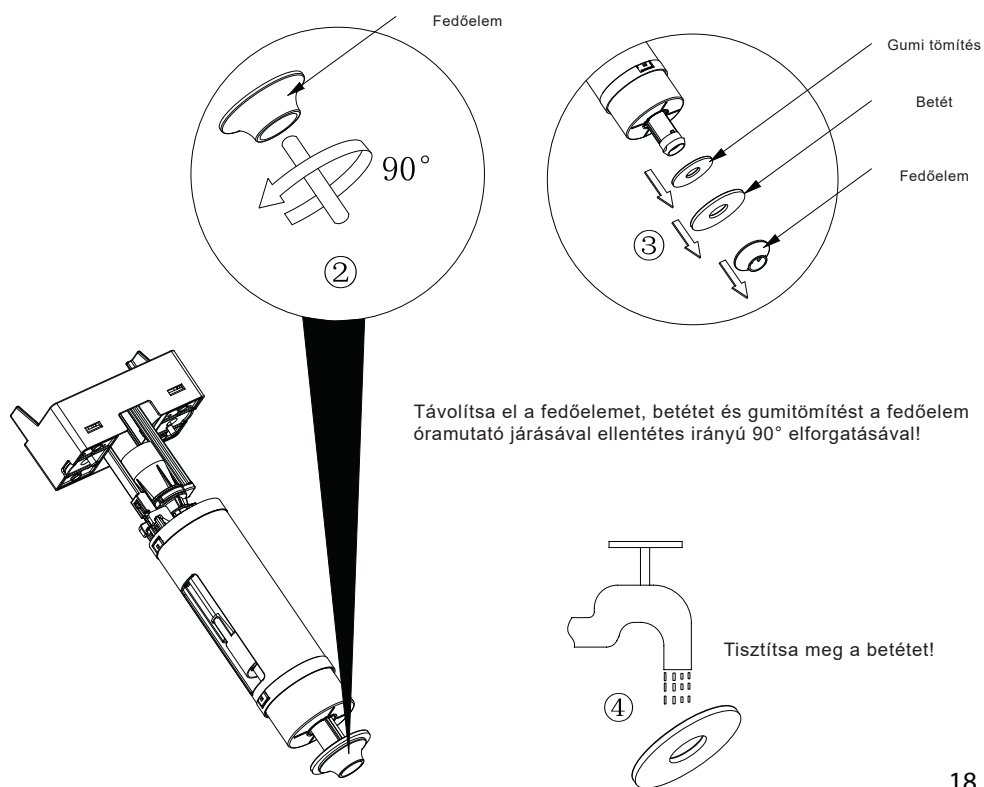


2.3 Öblítőszelep beszerelése

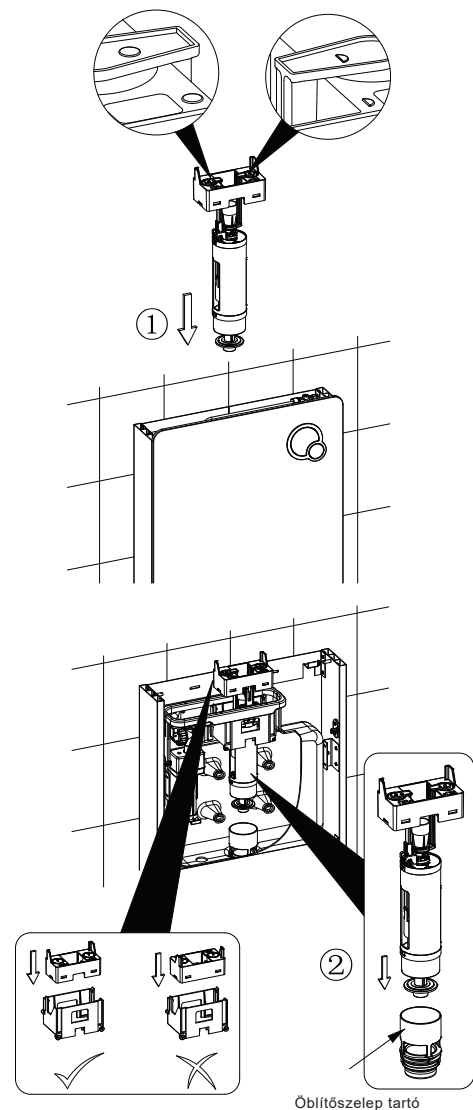

Szerelje be az öblítőszelepet lefelé a WC tartályba!
(Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az öblítőszelep az öblítőszelep tartóra illeszkedik-e!
Továbbá győződjön meg arról, hogy az öblítőszelep az ábrán mutatott iránynak megfelelően legyen beszerelve!

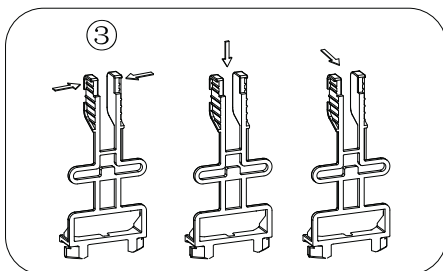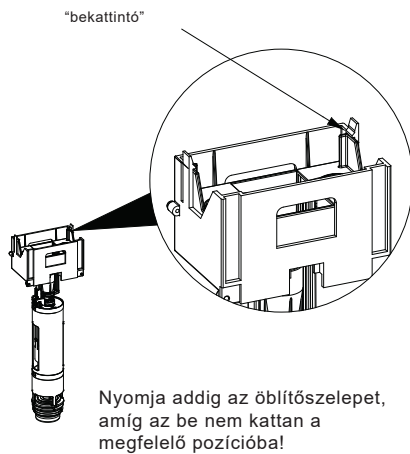

Szerelje vissza a lehúzókart!

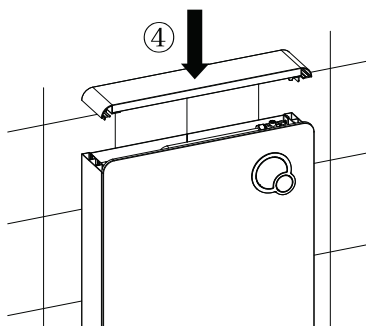

Tegye fel a felső üveglapot!